


CRPF2127

Kølerum

Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i S304 rustfrit stål
- 80 mm isolering i panelerne
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

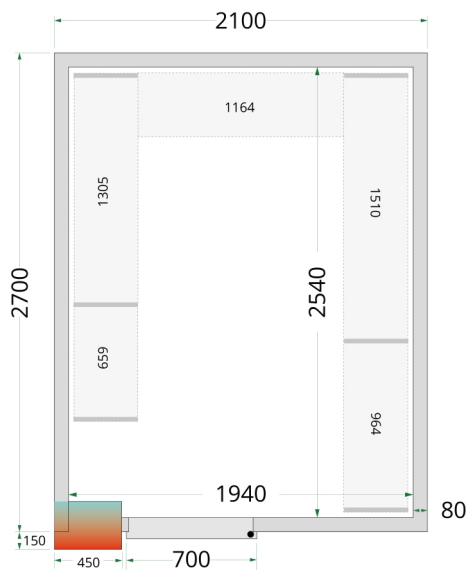

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i kølerum

Kølerum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Køleenheden er forudmonteret i et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køleenheden og panelet med døren.

Kølerummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Med et kølerum kan der let tilgængelig opbevares mad, mejeriprodukter og drikkevarer.

De mange forskellige kølerumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Kølerum forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug						
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1845	Intern volumen	m ³	10.05	Energiforbrug	kWh/24t	23.4			
Maks gulvbelastning	kg/m ²	1500	Vægttykkelse	mm	80	Årligt energiforbrug	kWh/år	8541		
Eksteriør	Hvid	Densitet isolering	kg/m ³	42	Temperatur-interval	°C	0 til +8	Strøm		
Interiør	Hvid	Klimaklasse		5	Brutto-/ Nettovægt	kg	591 / 551	Max Ambient	40°C at 40% RH	
Indvendigt lys	LED	Brutto-/ Nettovolumen	l		Effekt	W	910	Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lås	Ja				Lydniveau	dB(A)	60			

Mål og indhold	
Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde g	170
Termometer	Ja

Strøm og forbrug		
Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1940 x 2540 x 2040
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 2700 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40' container kapacitet	stk	10