


CRNF2424

Fryserum

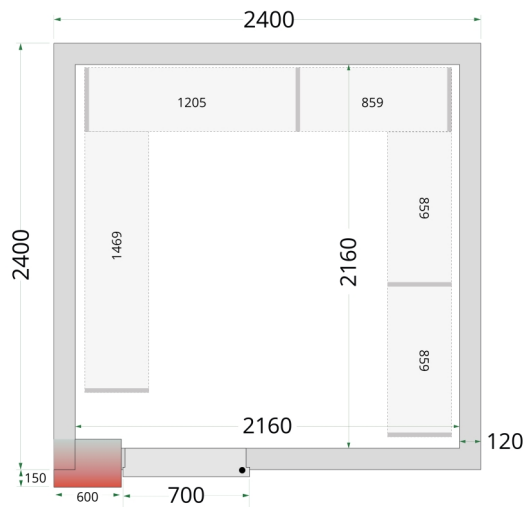

Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren.

Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris.

De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleøftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug						
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765	Intern volumen	m ³	9.14	Energiforbrug	kWh/24t	29.52			
Maks gulvbelastning	kg/m ²	2000	Vægtykkelse	mm	120	Årligt energiforbrug	kWh/år	10775		
Eksteriør	Hvid	Densitet isolering	kg/m ³	42	Temperatur-interval	°C	-20 til -10	Strøm		
Interiør	Hvid	Klimaklasse		5	Brutto-/ Nettovægt	kg	785 / 755	Max Ambient	40°C at 40% RH	
Indvendigt lys	LED	Brutto-/ Nettovolumen	l		Effekt	W	1394.73	Effekt	W	1394.73
Lås	Ja				Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
					Lydniveau	dB(A)	60	Lydniveau	dB(A)	60
					Dimensioner					
					Køling og funktioner					

Mål og indhold	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde g	200
Termometer	Ja

Strøm og forbrug	
Indvendige mål (BxDxH)	mm 2160 x 2160 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm 2400 x 2400 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm 2200 x 1900 x 2400
40' container kapacitet	stk 4