


## CRNF1518

### Fryserum

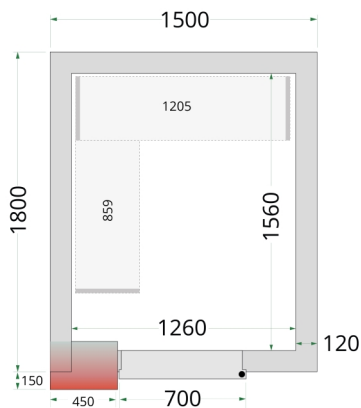

#### Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

### Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren.

Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris.

De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleøftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug				
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765	Intern volumen	m <sup>3</sup>	3.85	Energiforbrug	kWh/24t	22.49	
Maks gulvbelastning	kg/m <sup>2</sup>	2000	Vægtykkelse	mm	120	Årligt energiforbrug	kWh/år	8208
Eksteriør	Hvid	Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	42	Strøm			
Interiør	Hvid	Temperatur-interval	°C	-20 til -10	Max Ambient		40°C at 40% RH	
Indvendigt lys	LED	Klimaklasse		5	Effekt	W	1100	
Lås	Ja	Brutto-/ Nettovægt	kg	345 / 315	Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	
		Brutto-/ Nettovolumen	l		Lydniveau	dB(A)	60	
		Køling og funktioner			Dimensioner			

Mål og indhold		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1260 x 1560 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 1800 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
40' container kapacitet	stk	12